

- Bardzo popularne, uniwersalne siłowniki przeznaczone do zautomatyzowania bram przesuwnych o średniej masie własnej.
- Modele BX-A, BX-B i BX-E są idealnym wyborem dla większości bram rezydencjalnych.
- Modele BX-241 oraz BXE-241 posiadają 24 V silniki prądu stałego i są niezastąpione w przypadku bram użytkowanych intensywnie. Standardowo wyposażone są również w kartę ładowania, co umożliwia podłączenie baterii awaryjnego zasilania. Daje to gwarancję ciągłej pracy nawet przy braku energii elektrycznej.
- Modele BX-E i BXE-241 zostały rozbudowane o ENCODER, który zapewnia stałą, elektroniczną kontrolę nad przesuwem bramy.

karta katalogowa

seria BX

seria siłowników do bram przesuwnych o wadze do 400, 600, 800 kg

BX BX



Kompletna linia siłowników do bram przesuwnych

- **Solidna konstrukcja.** Mocne siłowniki znakomicie komponujące się z bramą i ogrodzeniem. Szeroko stosowane przez klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.
- **Wielofunkcyjna centrala sterująca.** Wbudowana centrala umożliwia podłączenie wszystkich możliwych urządzeń zabezpieczających i sterujących oraz akcesoriów dodatkowych.
- **Wstępne świecenie lampy KIRO.** Lampa ostrzegawcza sygnalizuje otwarcie bramy jeszcze przed rozpoczęciem jej ruchu. Pozwala to na oczyszczenie toru przesuwu bramy oraz ułatwia wjazd i wyjazd.
- **Maksymalne bezpieczeństwo.** Jakakolwiek próba otwarcia lub zamknięcia bramy jest niemożliwa gdy fotokomórki lub inne urządzenie zabezpieczające wykrywa przeszkodę.
- **Pełna kontrola.** Użytkownik za pomocą pilota kontroluje bramę w trakcie całego jej ruchu. W dowolnym momencie wciskając przycisk pilota może ją zatrzymać i ponownie naciskając, uruchomić. (Z wyjątkiem centrali ZBX6)
- **Proste ręczne wysprzęglanie.** Wygodne pokrętło chronione przez zamknięcie na klucz drzwiczki czyni wysprzęglenie siłownika dziecinnie łatwym.

BX

seria uniwersalnych siłowników do bram przesuwnych o wadze do 400, 600, 800 kg

INFORMACJA TECHNICZNA



TYP	BXA	BXB	BXE	BX241	BXE241
Stopień zabezpieczenia	IP 54				
Zasilanie	230 V A.C.				
Zasilanie silnika	230 V A.C.	230 V A.C.	230 V A.C.	24 V D.C.	24 V D.C.
Moc	200 W	300 W		400 W	
Prędkość przesuwu	10 m/min			12 m/min	6-12m/min
Cykl pracy	30 %			praca intensywna	
Siła ciągu	300 N	800 N			
Temperatura pracy	-20° C min. +70° C max.				
Max. ciężar bramy	400 kg	800 kg		600 kg	

Regulowana

ZALETY

- Produkt na każdą kieszeń. Skonfigurowany w kilku zestawach, ułatwiających wybór i czyniących go bardziej atrakcyjnym cenowo.
- Korpus wykonany z aluminium odlewane pod ciśnieniem oraz obudowa z tworzywa ABS ogranicza do minimum niekorzystny wpływ środowiska i opadów atmosferycznych.
- Posiada obudowę z technologicznymi otworami odprowadzającymi ciepło z komory silnika oraz ochronę przed zamarzaniem wyłącznika krańcowego w trakcie zimy.
- Rozbudowana elektronika. Posiadająca opcję otwarcia częściowego nazywaną również opcją furtki wykorzystywaną w przypadku ruchu pieszych (z wyjątkiem ZBX6).
- Centrala sterująca całkowicie odizolowana od silnika i transformatora, co zapewnia ochronę przed niekorzystnym wpływem temperatury na jej pracę.
- W wersji 24 V karta ładowania baterii awaryjnego zasilania oraz przeciwwznieceniowy system elektroniczny odwracający ruch bramy w przypadku napotkania na przeszkodę w STANDARDZIE.
- Prosty i szybki montaż. Wszystkie elementy montażowe takie jak: płyta fundamentowa, odboje montowane na listwie zębatej, śruby mocujące, dostarczane razem z siłownikiem.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

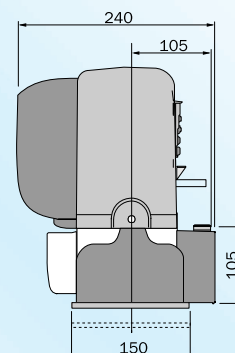

PRZYKŁADOWA INSTALACJA AUTOMATU PRZESUWNEGO DO UŻYTKU INDYWIDUALNEGO

